


MAUNAWAI® KANCSÓ



Víz tisztító rendszer



**Használati és
szerelési utasítás**

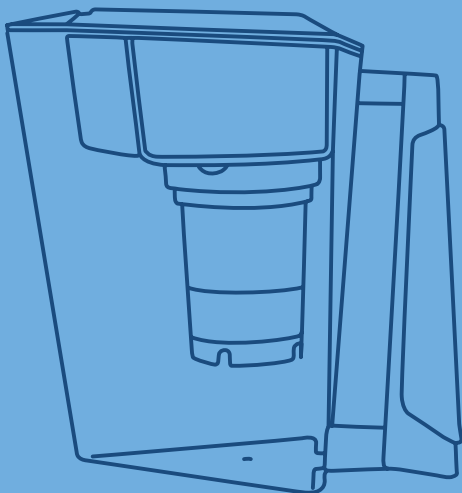

TARTALOMJEGYZÉK

Kini	2
A csomag tartalma	3
Előkészületek	4
Szerelési útmutató	5
Ápolás	6
Távollét	6
Szűrőcsere	7
Komponensek kapacitása	8
A szűrés időtartama	8
Garancia	8
Jótállás	8
Hibaelhárítás	9
Kapcsolat	11
Szűrőcserek esedékessége	20

MAUNAWAI® KINI



Tökéletes megoldás kisebb háztartásoknak, utazáshoz, irodába, munkahelyre. Egyedi kialakításnak köszönhetően nem csak praktikus és könnyen kezelhető, hanem dekoratív eleme otthonának is.

A MAUNAWAI® kivételesen tiszta vizet és különleges minőséget jelent. Annak érdekében hogy ezt a magas elvárást ne csak megtartani tudjuk – de túl is lépjük, szükségünk volt egy új formára.

Az új KINI kancsó formáját a híres Coburg Egyetem formatervező tanárai tervezték számunkra. Kristály formája tükrözi a MAUNAWAI® víz szerkezetét – ami tiszta, harmonikus, ugyanakkor ideálisan összetett.

A MAUNAWAI® KINI vízszűrő rendszer a tervezéstől a gyártásig 100%-ban Németországban készül.

A MAUNAWAI® vízszűrő-rendszer a csapvízből az érintetlen hegyi forrásokéhoz hasonló minőségű vizet állít elő. Hawaii a hegyi forrást Maunawainak hívják – innen ered vízszűrő rendszerünk neve is.

A technológia alapelvét 60 évvel ezelőtt japán kutatások nyomán fejlesztették ki, melyek célja a csapvíz lehető legjobb minőségű ivóvízzé alakítása volt. A példaképet a nagy gyógyforrások és maga az élet szolgáltatta. Az 5 elv alkalmazásával: szűrés, információk, optimalizálás, harmonizálás és biológiai rendelkezésre állás. A rendszer nem csupán a nem kívánt szennyeződésektől szabadítja meg a csapvizet, hanem egyben újra strukturálja annak szerkezetét, melynek nyomán a szűrt víz visszakapja eredeti frissességét is.

Úgy mint a természetben, áram és nyomás felhasználása nélkül folyik a csapvíz a MAUNAWAI® szűrőrétegein át. A folyamat eredményeként kiváló, lágy, forrásvíz minőségű ivóvíz áll rendelkezésére.

Sok örömet kívánunk a MAUNAWAI® vízszűrő KANCSÓ használatához!

A CSOMAG TARTALMA



Tető



Szűrőegység-fedél



Előszűrő egység




Pí®-szűrőpatron




Betöltő tartály



Alsó tartály



1 Tisztítsa meg az összes műanyag alkotórészt lágy (bio-) mosogatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse át az elemeket!



2 A felsőtartály behelyezésével megakadályozhatja, hogy a szűrők a víz felszínére jöjjenek.



3 Végül rázza meg a PÍ®-szűrőt többször erősen!

Fontos:

Alapvetően emberi fogyasztásra alkalmas ivóvizet vagy csapvizet használjon!

ELŐKÉSZÜLETEK

A MAUNAWAI® KINI, MINI vízszűrő kancsók ANTSZ engedéllyel rendelkeznek, és alkalmasak a szabad aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek szűrésére, csökkentésére. A MAUNAWAI® vízszűrő kancsókkal kérjük ivóvíz minőségű vizet szűrjön! A készülékekkel szűrt/tisztított vezetékes víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

Mielőtt elkezdené a termék összeszerelését, kérjük, ügyeljen a következő lépések betartására: Távolítsa el a kancsó és az összes szűrőelem csomagolását!

1 Fertőtlenítse a rendszer valamennyi alkotóelemét OTH által engedélyezett fertőtlenítőszerrel – a szűrők kivételével – utána lehetőleg bio mosogatószerrel mossa el, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le az elemeket!

Ügyeljen a következőkre: Beüzemeléskor kérjük tartsa be az itt leírtakat: áztassa be a szűrőt min. 8 órán vagy 1 éjszakán keresztül, majd összeszerelést követően 3 kancsónyi vízzel öblítse át a rendszert. Soha ne használjon szappant, fertőtlenítőt vagy maró tisztítószeret, a PÍ®- szűrőpatron vagy a Előszűrő egység tisztításához! Csak kéz meleg vizet használjon, ne tegye a víztisztító elemeit mosogatógépbe! A karcolódások elkerülése végett csak puha tisztítókendőt használjon!

2 Áztassa be az előszűrő egységet legalább egy órán keresztül, (de legjobb, ha egy éjszakán át ázni hagyja). Soha ne használja az előszűrő egységet száraz állapotban!

3 Helyezze a PÍ®-Szűrőpatront legalább egy órára, de célszerűbb egész éjszakára csapvízzel teli edénybe! Ezt követően rázza meg többször alaposan a szűrőt, majd folyó víz alatt még egyszer öblítse le!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az előkészületeket követően szerelje össze a MAUNAWAI® KANCSÓT a következő egyszerű lépésekkel:

1 Nyomja a PÍ®-szűrőt erősen a betöltő tartályban található nyílásba!

2 Helyezze a korábban már beáztatott (ld. előkészületek) előszűrő egységet a PÍ®-SZÜRŐ-PATRON tetejére! Zárja le a PÍ®-szűrőpatront az erre a célra szolgáló tetővel (pattintsa a tetőt a patron tetejére)

Ügyeljen a következőre: Az előszűrő egységet soha ne használja száraz (be nem áztatott) állapotban!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a PÍ®- szűrőnek szorosan illeszkednie kell a tartályba. Ezt úgy érheti el, ha a behelyezésnél erősen a tartályba nyomja.

Lehetőség szerint csak tiszta kézzel fogja meg a kancsó tartozékait (főleg a szűrőket)! Háztartási gumikesztyű használatával biztosíthatja a megfelelő higiéniát.

3 Helyezze a betöltőtartályt a főtartályba, majd tegye a fedelet a kancsóra. Szűrjön át 4–5 liter vizet a kancsóval, míg a víz teljesen tiszta nem lesz. Ne igya meg az első 5 litert: felhasználhatja azt pl. növényei öntözésére!

Most már használatra kész a MAUNAWAI® vízszűrő KANCSÓJA!



1 Nyomja a PÍ®-szűrőt erősen a betöltő tartályban található nyílásba.




2 Helyezze a Előszűrő egység a PÍ®-szűrőpatron tetejére!




3 Helyezze egymásba a tartályokat, majd tegye a fedelet a kancsó tetejére!

ÁPOLÁS



Tisztítsa meg az összes műanyag alkotórészt lágy (bio-) mosogatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse át az elemeket!



Die Wasserbehälter in regelmäßigen Abständen auswaschen.

- Óvja a MAUNAWAI® KANCSÓT a közvetlen nap-sugárzástól! Minél sötétebb helyen tárolja, annál előnyösebb az a víztisztító rendszer számára.

- Szűrjön legalább 2 litert naponta!

- Tisztítsa és fertőtlenítse a műanyag tartozékokat rendszeres időközönként! Így megelőzheti a maradványok és baktériumok lerakódását.

Az üres tartályok tisztításához (a előszűrő és a PÍ – szűrő nélkül) célszerű bio-citromot, (vagy 20%-os ecet bio mosószerrel keverve)használni. Fertőtlenítésre kérjük OTH állal engedélyezett fertőtlenítő szereket használnjon.

- Ne használjon súrolószert vagy karcoló szivacsot a műanyag tartozékok tisztításához, mivel károsíthatják a műanyag felületeket. Szárításhoz használjon puha törlőkendőt.

- Az előszűrő egységet csapvízben öblítse tisztára!

- A PÍ®- szűrőpatron nem igényel külön ápolást, csak az esedékes cseréjéről kell gondoskodni.

- A víztisztító működése akkor optimális, ha naponta legalább két liter vizet szűr. A szűrt vizet hűvös (pl. hűtőszekrény), napfénytől védett helyen kell tárolni, és 24 órán belül fogyasztható ivóvízként.

- Rövid távollét: ha 2–5 napig nem használja a rendszert, helyezze előtte hűtőszekrénybe a kancsót! 2 hétnél tovább tartó távollét esetén azt ajánljuk, hogy a PÍ®-szűrőpatront és az előszűrő egységet cserélje ki!

SZŰRŐCSERE

A MAUNAWAI® vízsűrő kancsók baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött aktívszén töltet biztosítja. Kérjük, hogy legalább 3 havonta fertőtlenítse át a készüléket, illetve cserélje ki a szűrőket. A szűrőket 1000 liter víz átszűrését követően cserélni kell.

A komponensek élettartama függ a felhasználás körülményeitől és a víz minőségétől.

Minél terheltebb a víz, annál rövidebb ideig használhatók a szűrők. Erősen szennyezett víz és intenzív használat esetén kérjük, minden hónapban cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront, és az előszűrő egységet!

MAUNAWAI® KANCSÓ PÍ®- szűrőpatron:
2–4 hónap

MAUNAWAI® KANCSÓ előszűrő egység:
2–4 hónap

Ajánlatos a fenti komponensek esedékes cseréjének időpontjára ügyelni.

A használati útmutató hátoldalán vagy szórólapunkon található "Szűrőcserek esedékessége"- táblázatunk segítséget nyújthat a csere esedékes időpontjának egyszerű nyomon követésében.

Csak jegyezze fel a használat kezdetének időpontját, valamint a víz minőségének megfelelő következő csere esedékességét.

Átlagos

élettartam:

PÍ®-szűrőpatron:
2–4 hónap
előszűrő egység:
2–4 hónap

Fontos:

A PÍ®-szűrőt könnyedén kiveheti a következőképpen: miután eltávolította a tartályból a mikroszivacsot, a felső víztartályból egyszerűen húzza ki a PÍ®-szűrőt.





Hulladékkezelés:

A PIPRIME®-szűrőbetét tartalmát visszajuttathatja a természetbe, amennyiben a szűrőt egy szövettáskába helyezve egy kalapács-csal összezúzza.

A rendszer műanyag tartozékait helyezze a műanyag szeméttárolóba! A kerámiaszűrőt és a vízkőszűrőt dobja a kommunális hulladéktárolóba!

A TARTÁLYOK ŪRTARTAMA

MAUNAWAI® KANCSÓ betöltő tartály:
kb. 0,7 liter
MAUNAWAI® KANCSÓ főtartály:
kb. 1,4 liter

A SZŪRÉS IDŐTARTAMA

Az átfolyás időtartama kb. 4-7 perc/liter (a csapvíz minőségétől függően). Ha ennél tovább tart, a PÍ®-szűrőben levegő maradt – ez akadályozza az átfolyást.

GARANCIA

A szűrők kivételével a rendszer valamennyi részéhez 2 éves garanciát biztosítunk.

A PÍ®-szűrőpatron és a Előszűrő egység korlátozott garanciájának időtartama 30 nap.

Garanciaigényt csak érvényes vásárlási bizonylattal áll módunkban elfogadni.

FELELŐSSÉG

A Green d'Or GmbH nem tartozik felelősséggel különösen azokban az esetekben, amelyek nem képezik a MAUNAWAI víztisztító rendszer részét.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó károk esetén a garanciaigény nem érvényesíthető.

HIBAEHÁRÍTÁS

Probléma leírása:

A betöltő tartályból a víz a szűrők mellett a főtartályba folyik.

Lehetséges okok:

1. A PÍ®-szűrőpatron nincs rendesen a helyén, így a víz szűretlenül a főtartályba áramlik.
2. A PÍ®-szűrőpatron teteje alatti szilikon tömítés nem illeszkedik rendesen.

Megoldási javaslatok:

1. Nyomja a PÍ®-szűrőpatront határozottan a garatba, hogy a szilikon tömítés a szűrő és a tartály között rögzítve legyen!
2. Vegye ki a szilikon tömítés, majd helyezze be újra!

Probléma leírása:

A víz nagyon lassan (literenként 20 percnél tovább) vagy egyáltalán nem folyik át a rendszeren.

Lehetséges okok:

1. A patron felső részében található mészházvízkő szűrő a használat révén besűrűsödhet, összetapadhat és elzáródhat – megakadályozva ezzel a víz továbbjutását.

Megoldási javaslatok:

1. Vegye ki a PÍ®-patront, rázza meg és ütögesse meg a patronfedél körül, hogy a szűrőanyag újra elkeveredjen, majd helyezze be ismét a szűrőt. A víz így már maximális sebességgel fog átfolyani.

Méretetek:

Kancsó **Kini**



Magasság:
25,5 cm

Szélesség:
24 cm

Mélység:
12 cm (alul)
15 cm (felett)

Probléma leírása:

A víznek szokatlan szaga vagy íze van.

Lehetséges okok:

1. A Pí-szűrőpatron még nincs rendesen átöblítve.
2. Rossz minőségű víz került a rendszerbe (pl. kéntartalmú vagy magas mangántartalmú víz).
3. Elhasználódott a Pí®-szűrőpatron.
4. Baktériumok vagy algák kerültek a víztisztító rendszerbe.

Megoldási javaslatok:

1. Szűrjön le további két adag csapvizet!
3. Cserélje ki a Pí®-szűrőpatront!

Probléma leírása

Zöld lerakódás jelent meg a Előszűrő egység, a felső tartályban vagy az alsó tartályrészben.

Lehetséges okok:

A szűrni kívánt víz nitráttartalmú és a kancsó gyakran fényforrás közelében van. A nitrát növényi növekedést okoz. A fény elősegíti az algásodást, ezáltal a nitrát lebomlását idézi elő. Ez az első lerakódás rendszerint veszélytelen, egészség-károsító hatása nincs. Ennek ellenére a kannát alaposan tisztítsa ki!

Megoldási javaslatok:

1. Ne tegye a szűrőt fényforrás közelébe, kiváltképp ne az ablakba!
 2. Tisztítsa ki a kancsót!
- Cserélje ki a Pí®-szűrőpatront és a Előszűrő egység, majd célszerű sötét helyre tenni a szűrőt (pl. hűtőszekrénybe).

További kérdése lenne?

Kérjük keressen minket,
vagy forgalmazó partnerünket,
akitől a készüléket vásárolta!

KAPCSOLAT

GeoMag Water KFT.
2119 Pécel, Lázár Ervin u.7.
E-Mail: info@maunawai.hu
Web: www.maunawai.hu
Tel.: +36 20 447 1677



MAUNAWAI® KINI SZŰRŐCSERÉK ESEDÉKESÉGE

PÍ®-SZŰRŐPATRON



Használat időtartama:
kb. 2–4 hónap

Használat kezdete: *Következő csere:*

ELŐSZŰRŐ EGYSÉG



Használat időtartama:
kb. 2–4 hónap

Használat kezdete: *Következő csere:*
